

SUBMERSIBLE MOTORS

CATALOGUE



SUBMERSIBLE MOTORS
DALGIÇ MOTORLAR





DALGIÇ MOTORLAR
SUBMERSIBLE MOTORS

50/60 HZ

Üstün Vansan Motorları Superior Vansan Motors



Genel Özellikler / General Features

- ▶ 185 kW'a kadar sarılabilir VSM motorlar
Rewindable VSM motors up to 185 kW
- ▶ Düşük işletme maliyeti ile yüksek verim
High efficiency provides operation cost savings
- ▶ Su ile soğutmalı sistem
Water coolant system
- ▶ NEMA standartlarında üst flanş
Flange with NEMA standards
- ▶ Paslanmaz çelik motor mili
Stainless steel shaft
- ▶ Korozyona dayanıklı, direnci yüksek malzeme seçeneği (AISI 304 - AISI 316 - Duplex - Bronz)
Optional high corrosion resistive materials (AISI 304 - AISI 316 - Duplex - Bronze)
- ▶ Maksimum su sıcaklığı 40°C (50 °C ve 70°C seçenekleri opsiyoneldir.)
Max. ambient water temperature 40°C (50°C and 70°C is optional)
- ▶ Standart voltaj 380/460V - 50/60Hz (Voltaj toleransı $\pm\%10$ 'dur.)
Standard voltage 380/460V - 50/60Hz (Allowable voltage tolerance $\pm\%10$.)
- ▶ Frekans konvertörü ile istenen devirde çalıştırılabilme (30Hz üzerinde)
Variable operation revolutions by frequency convertor (over 30Hz)
- ▶ Soft-Starter ile kalkışa uygun motor
Availability to be operated by Soft-Starter
- ▶ Her iki yönde çalışabilme
CW & CCW direction of rotation.
- ▶ Vansan Motorları tekrar sarılabilmesi özelliği ile (PVC, PP ve PE2 + PA bobin teli) uzun yıllar hizmet verebilir.
Rewindable Vansan Motors (PVC, PP & PE2 + PA winding wire) provides long service life.
- ▶ Yatay çalışabilme özelliği ile havuzlarda ve derinliğin fazla olmadığı keson kuyularda yatay olarak da rahatlıkla çalışabilir.
Our motors can be operated horizontally.



Ağır işletme şartlarına uygun, yüksek kapasiteli eksenel yatak seti

Her iki yöne de dönebilme kabiliyeti sağlar, yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Heavy duty bearings with high thrust capacity

Heavy duty bearings provides the option to revolve both sides, has the capacity to carry high thrust load.



Su ile yağlamalı radyal yataklar

Yapısında bulunan kanallar vasıtasıyla su ile rahatça yağlanan karbon yataklar, rotor milini alt ve üstte hassas olarak yataklar.

Water lubricated radial carbon bearings

Radial carbon bearings, which have channels in its structure that makes it possible to get lubricated by water easily, provides precise bearing of rotor shaft at up and down.



Krom kaplamalı mil burcu

Radyal yatakların çalıştığı bölgede bulunan ve krom ile kaplanmış ve hassas olarak taşlanmış mil burçları rotorun yataklanmasında büyük önem taşır.

Chrome-plated bearing collet

Chrome-plated and precisely machined bearing collets which are located in the radial bearings operating area, have great importance for bearing the rotor.



Mekanik salmastra sistemi ile kuma karşı yüksek direnç (IP68 koruma Sınıfı)

Diğer bir çok markada opsiyonel sunulurken Vansan motorlarında standart olan mekanik salmastra, motor içerisine kum ve diğer partiküllerin girişini engeller. Yatakların uzun ömürlü olmasını sağlar.

Mechanical sealing system for high sand resistance and degree of protection: IP68

Although mechanical seal is optionally used by other companies, it is always used by Vansan as a standard, to prevent sand and other particles to get in motors to provide long bearing life.



Pratik ve kolay montajlı enerji kablosu çıkışı

Enerji kablosunun gövdeye bağlantısı kablo lastiği ve sacı ile pratik olarak sağlanır. Herhangi bir hasar vermeden kolay bir şekilde enerji kablosunu değiştirebilirsiniz.

Practical and easy-to-mount output power cable

Connection of the power cable to body is made practically by cable seal and seal cover. Power cables can be changed easily without any damage.



Basınç dengeleyici çekvalf

Yüksek kaliteli Vansan çekvalfi, motordaki basınç değişimlerini mükemmel kontrol eder. Basınç arttığında dışarıya su atarak, basınç düştüğünde ise kuyu suyunu filtre edip içeri alarak iç basıncı dengeler. Bu sayede membranın basınçtan kaynaklı patlamasını engeller.

Pressure balancing checkvalve

Pressure balancing checkvalve controls the pressure changes inside the motor. When the pressure increases, it throw water out of the motor. When the pressure drops, it filtrates the water inside well and gets it inside the motor by the help of this checkvalve to balance the pressure inside. That's why pressure differences inside motor never causes membrane under motor to blow up.

PT100 sıcaklık sensörü ile aşırı ısınmaya karşı koruma

Üst yataкта standart olarak bulunan yuvaya PT100 termal sensörleri rahatlıkla bağlanarak motor sıcaklık değerleri kontrol altında tutulabilir.

PT100 Overheating protection

By connecting the PT100 thermal sensors to the slot that is standardly placed on upper bearing body, motor temperature values can be easily measured.



Up-Thrust rondelası

Taşlanmış yüzeyi ve üzerinde bulunan su kanalları sayesinde Up-Thrust yüklerini bertaraf ederek motorun güvenli çalışmasını sağlar.

Up-Thrust ring

Provides safe operation conditions for motor by absorbing Up-Thrust loads with its machined surface and water channels on it.



Kablo bağlantısı

Özel olarak dizayn edilmiş kablo pabucu, motor içinde bulunan suyun, kablo içinden ilerleyerek enerji kablolarının ek yerlerine ulaşmasını önler.

Cable connection

Preventing the water inside the motor to run through the cable and reach connection parts of power cables by specially designed cable seals.



Ayar somunu

Eksenel yatağ gövdesi üzerinde bulunan ince dişli ayar somunu ile standart mil yüksekliği hassas olarak ayarlanabilir.

Adjustment screw

Standard shaft height can be precisely adjusted by the adjustment screw on the thrust bearing base.



Membran

Membran, motor içindeki soğutma suyunun ısınmasından doğan genleşme basıncını minimize eder.

Membrane

Membrane minimizes the expansion pressure that is caused by heating of cooling water's inside the motor




Kum sıçratma lastiği

Kum sıçratma lastiği, kuyu suyu içinde bulunan kumun mekanik salmastraya, oradan da motor içine girmesini engellemeye yardımcı olur.

Slinger (sand guard)

Slinger helps to prevent the sand inside the water of the well entering in mechanical seal and through mechanical seal to inside of the motor.

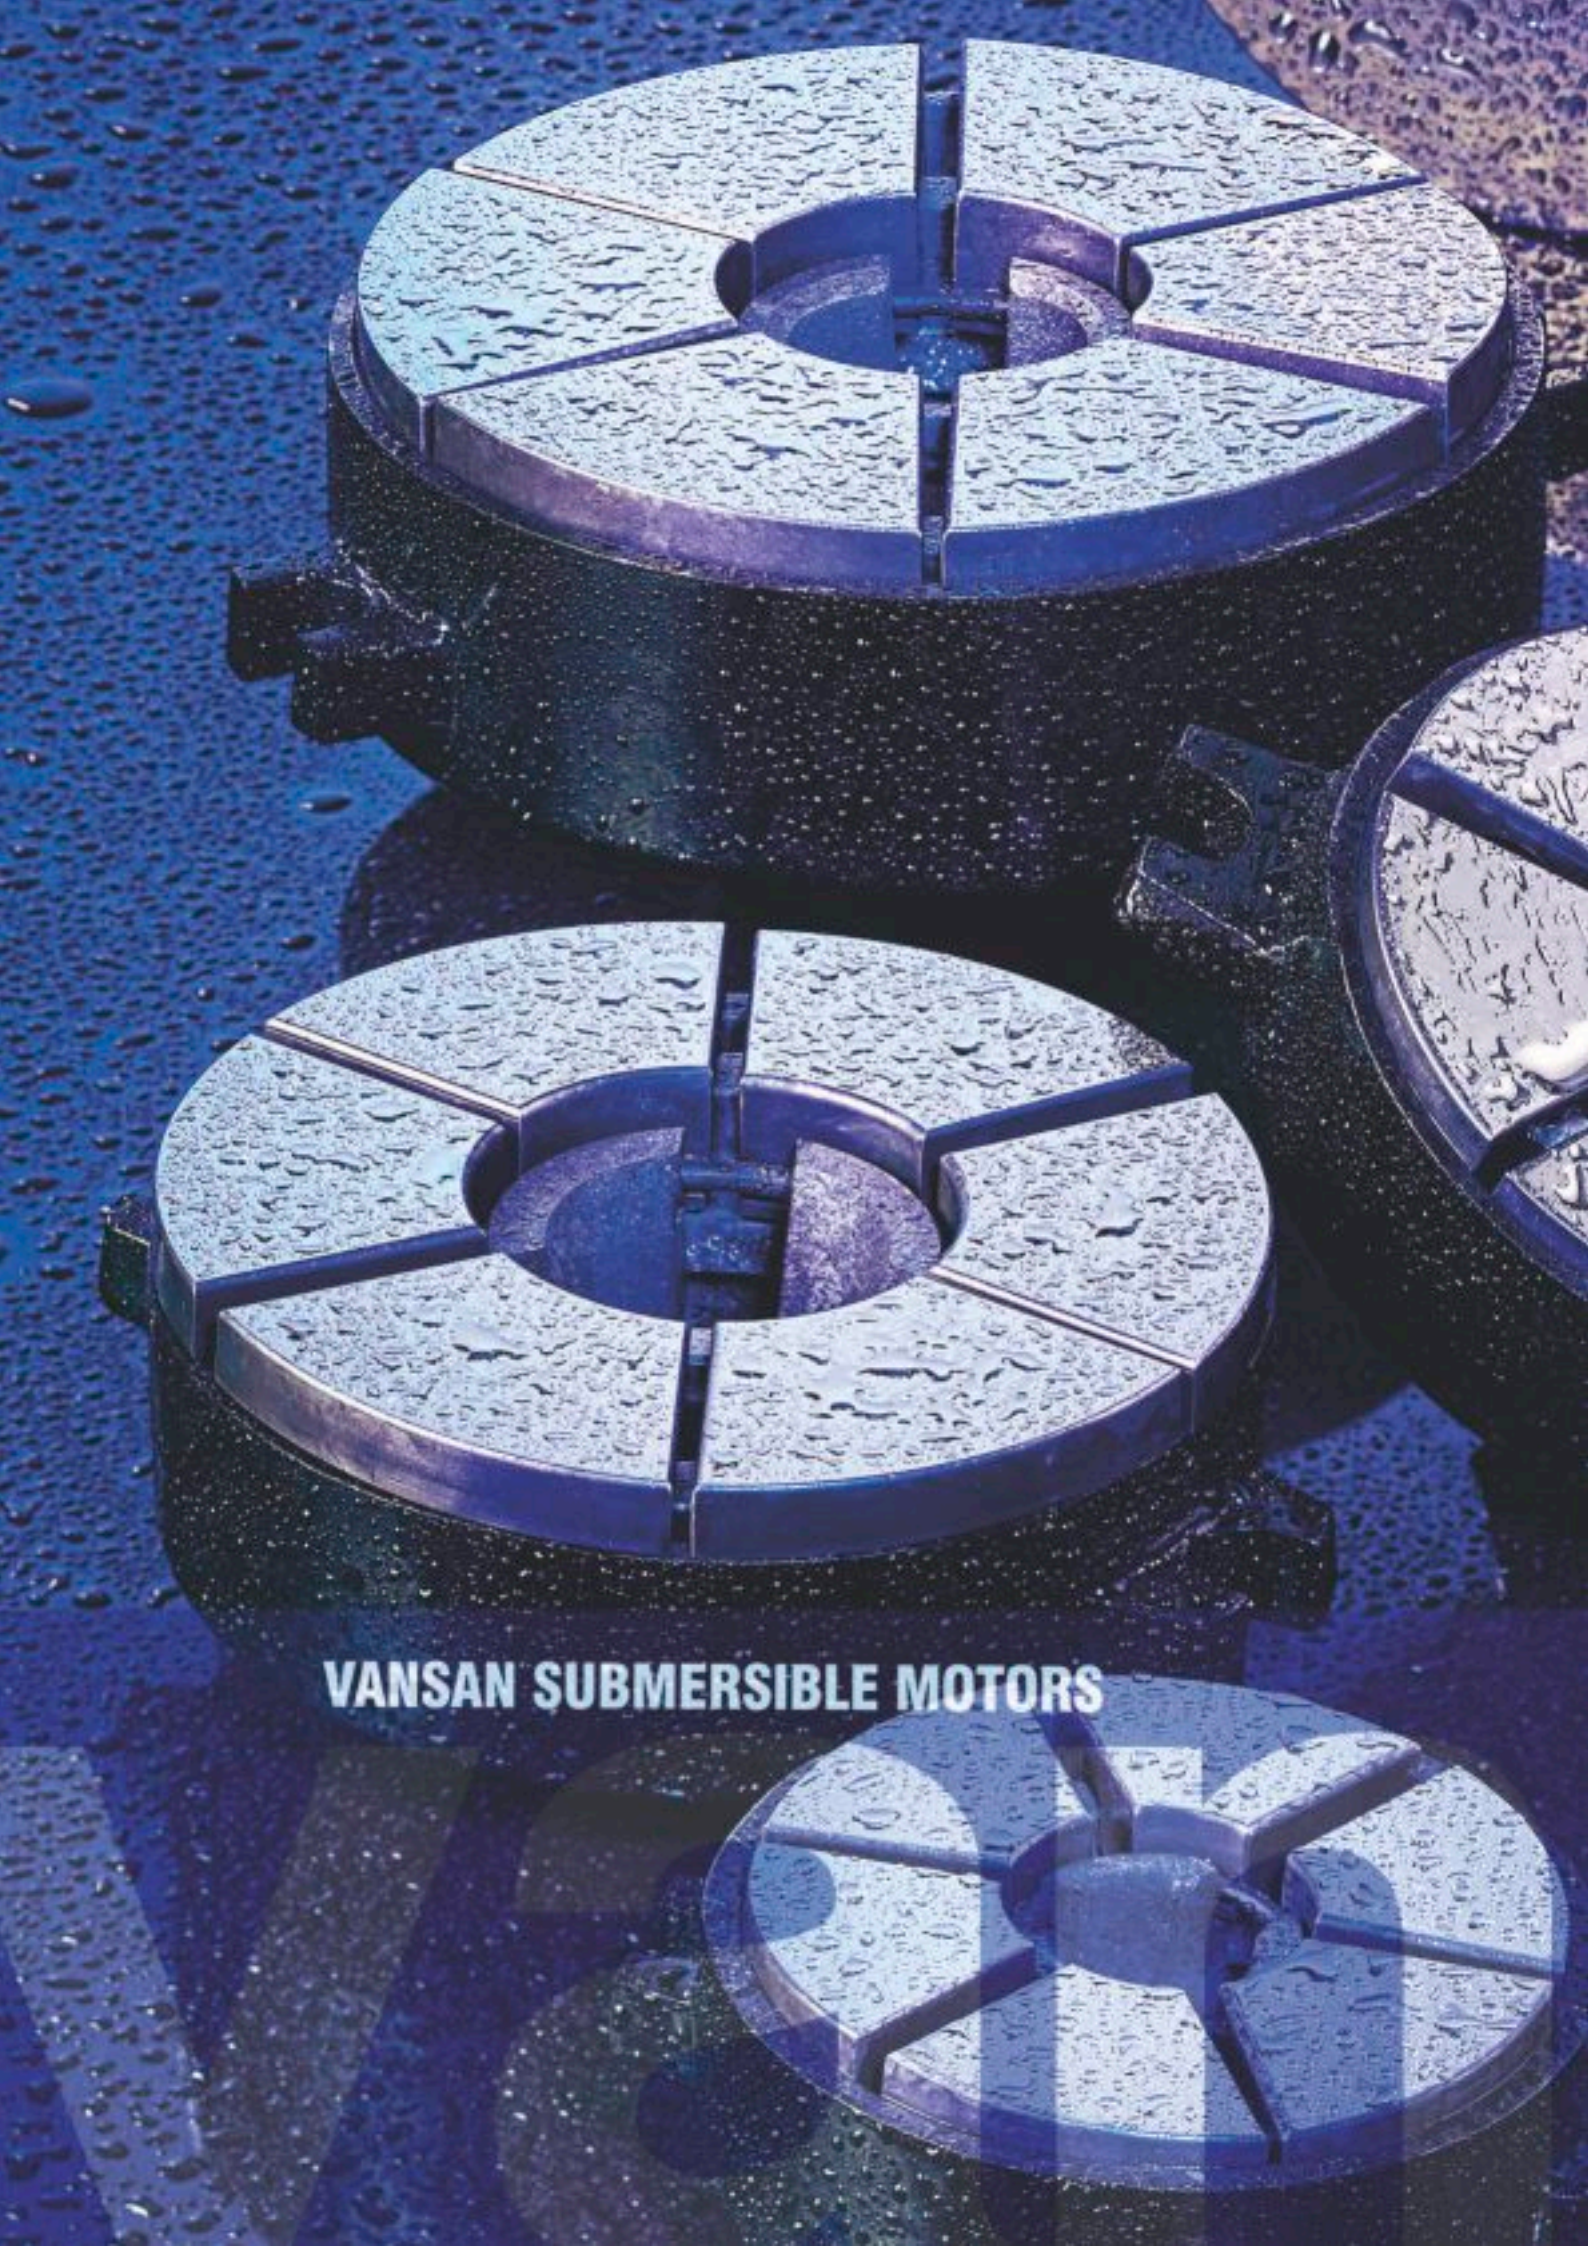

The image features three Vansan submersible motors arranged vertically on a dark, wet surface. Each motor is a circular, segmented device with a central hub and six radial segments. The top motor is positioned at the top, the middle one in the center, and the bottom one at the bottom. The wet surface creates clear reflections of the motors, and numerous water droplets are visible on the surface and the motors themselves. The text "VANSAN SUBMERSIBLE MOTORS" is printed in white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image, partially overlapping the middle and bottom motors.

VANSAN SUBMERSIBLE MOTORS



Ürün Kodu Sistemi Product Code System

VSM 10 / 250

Motor gücü / Motor power (HP)

Motor çapı / Motor diameter


Motor tipi / Motor type

Part List / Parça Listesi

No	Parça Ad / Part Name	Malzeme / Material
1	Bobinli stator / Stator	-
1.1	Sargı teli / Winding wire	PVC - PP
1.2	Stator paketi / Stator package	M350 / Magnetic Seal
1.3	Stator gövdesi / Stator shell	AISI 304
2	Rotor / Rotor	-
2.1	Yatak mil gömleği / Shaft sleeve	St 37 (crNi kaplama / Coated CrNi)
2.2	Balans halkası / Balance ring	St 37
2.3	Bakır halka / Copper ring	Cu
3	Radyal yatak / Radial bearing	Karbon / Carbon
4	Üst yatak gövdesi / Upper bearing body	GG20-22
5	İç bilezik / Bushing	Bronz / Bronze
6	Kum çanı / Slinger (sand guard)	NBR_EPDM
7	İmbus civata / Hexagon socket cap screws	Inox
8	Bakır rondela / Copper ring	Cu
9	Mekanik salmastra üst parçası / Cover seal	AISI 420
10	Mekanik salmastra / Mechanical seal	Seramik Karbon / Ceramic Carbon
11	Eksenel yatak kaması / Axial thrust bearing key	AISI 420
12	Eksenel karbon yatak / Axial thrust bearing	Antimuan Karbon / Carbon With Antimony
13	Mil segmanı / Retaining ring	St 37
14	Eksenel yatak gövdesi tespit saplaması / Tie rod	Inox
15	Alt yatak gövdesi / Lower bearing body	GG20-22
16	Eksenel yatak taşıyıcı / Thrust bearing support	GG20-22
17	Eksenel yatak bilya merkezleyici / Ball holder	St 37 (Cr + 3 kaplama / Coated Cr + 3)
18	Eksenel yatak bilya / Thrust bearing ball	Inox
19	Eksenel yatak segmenti / Tilting pads	AISI 420
20	Eksenel yatak O-ring / O-ring	NBR 70
21	Eksenel yatak gövdesi / Thrust bearing body	GG20
22	Bakır rondela / Copper ring	Cu
23	Alt gövde saplama bağlantı somunu / Nut	Inox
24	Eksenel yatak ayar civatası / Screw (thrust bearing base)	Inox
25	Membran lastiği / Membrane	NBR-EPDM
26	Membran gövdesi / Membrane body	GG22
27	İmbus civata / Hexagon socket cap screws	Inox
28	Çekvalf / Check-valve	Bronz / Bronze
29	O-ring / O-ring	NBR 70
30	Kablo çıkış lastiği / Cable seal	NBR
31	Kablo çıkış lastiği baskı sacı / Seal cover	AISI 304
32	Pompa motor somunu / Nut	Inox
33	Kör tapa / Plush (r 3/8")	Bronz / Bronze
34	Eksenel yatak pimleri / Ball holder pins	Inox

Teknik Çizim


Technical Drawing

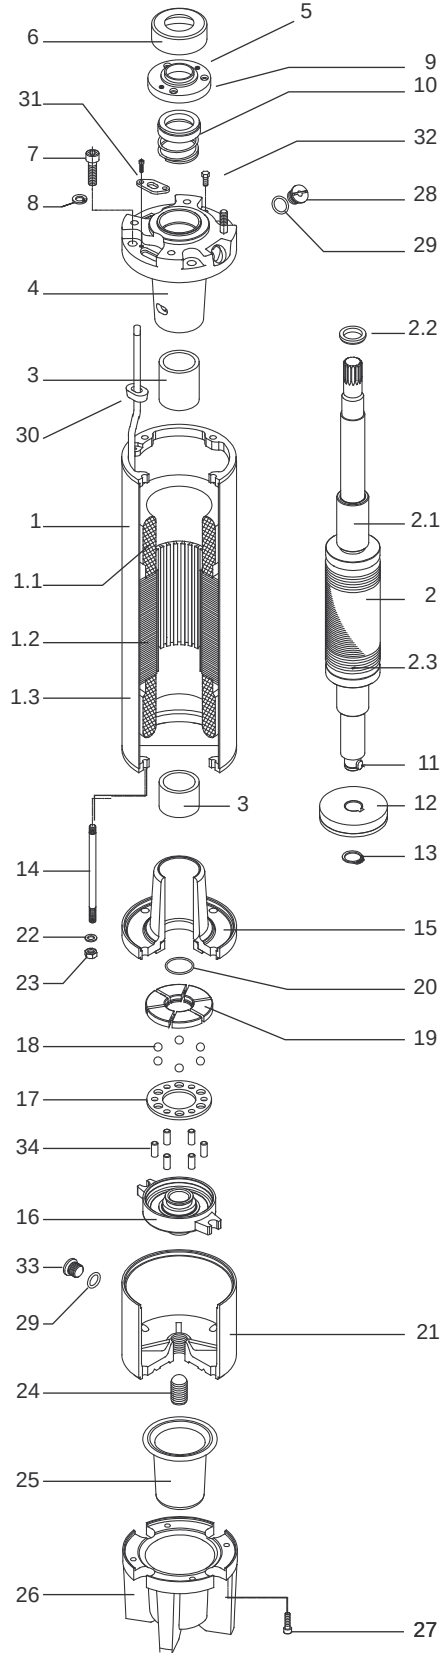


Tip Type	Ölçü Dimension	kW kW	HP HP	Direkt D.O.L.		Yıldız-Üçgen Wye-Delta		Eks. Yük Ax. Thrust	Yol Verme Start	Boy Length	Ağırlık Weight
				mm²	n	mm²	n	kN	start/h	mm	kg
VSM 6/5.5	6"	4	5,5	3x2,5	1	3x2,5	2	20	20	639	40,0
VSM 6/7.5	6"	5,5	7,5	3x2,5	1	3x2,5	2	20	20	668	43,5
VSM 6/10	6"	7,5	10	3x2,5	1	3x2,5	2	20	20	748	50,0
VSM 6/12.5	6"	9,3	12,5	3x2,5	1	3x2,5	2	20	20	788	53,0
VSM 6/15	6"	11	15	3x4	1	3x4	2	20	20	841	61,0
VSM 6/17.5	6"	13	17,5	3x4	1	3x4	2	20	20	901	66,0
VSM 6/20	6"	15	20	3x4	1	3x4	2	20	20	963	72,0
VSM 6/25	6"	19	25	3x4	1	3x4	2	20	20	996	80,0
VSM 6/30	6"	22	30	3x6	1	3x6	2	20	20	1.096	86,0
VSM 6/35	6"	27	35	3x6	1	3x6	2	26,5	15	1.207	90,0
VSM 6/40	6"	30	40	3x6	2	3x6	2	26,5	15	1.237	104,0
VSM 6/50	6"	37	50	3x6	2	3x6	2	26,5	15	1.337	111,0
VSM 7/30	7"	22	30	3x10	1	3x10	2	45	17	890	105,0
VSM 7/35	7"	26,5	35	3x10	1	3x10	2	45	17	940	110,0
VSM 7/40	7"	30	40	3x10	1	3x10	2	45	17	980	117,0
VSM 7/50	7"	37	50	3x10	1	3x10	2	45	17	1.060	127,0
VSM 7/60	7"	45	60	3x16	1	3x16	2	45	17	1.139	142,0
VSM 7/70	7"	52	70	3x16	1	3x16	2	45	17	1.218	153,0
VSM 7/75	7"	55	75	3x16	1	3x16	2	45	17	1.250	164,0
VSM 8/40	8"	30	40	3x10	1	3x10	2	45	15	1.039	127,0
VSM 8/50	8"	37	50	3x10	1	3x10	2	45	15	1.099	133,0
VSM 8/60	8"	45	60	3x10	1	3x10	2	45	15	1.184	140,0
VSM 8/70	8"	52	70	3x16	1	3x16	2	45	15	1.269	146,0
VSM 8/75	8"	55	75	3x16	1	3x16	2	45	15	1.269	152,0
VSM 8/80	8"	60	80	3x16	1	3x16	2	45	15	1.324	160,0
VSM 8/90	8"	67	90	3x16	1	3x16	2	45	15	1.349	169,0
VSM 8/100	8"	75	100	3x16	1	3x16	2	45	15	1.374	190,0
VSM 8/110	8"	81	110	3x16	2	3x16	2	55	15	1.454	197,0
VSM 8/125	8"	92	125	3x16	2	3x16	2	55	10	1.519	208,0
VSM 8/135	8"	100	135	3x16	2	3x16	2	55	10	1.592	219,0
VSM 8/175	8"	129	175	3x16	2	3x16	2	55	10	2.670	440,0
VSM 10/110	10"	81	110	3x25	1	3x25	2	75	10	1.354	255,0
VSM 10/125	10"	92	125	3x25	1	3x25	2	75	10	1.414	274,0
VSM 10/150	10"	110	150	3x25	1	3x25	2	75	10	1.494	299,0
VSM 10/175	10"	129	175	3x25	2	3x25	2	75	10	1.610	328,0
VSM 10/200	10"	147	200	3x25	2	3x25	2	75	10	1.740	368,0
VSM 10/225	10"	166	225	3x25	2	3x25	2	75	10	1.820	400,0
VSM 10/250	10"	185	250	3x25	2	3x25	2	75	10	1.820	405,0

Motorların Ölçüleri


Motors Dimensions

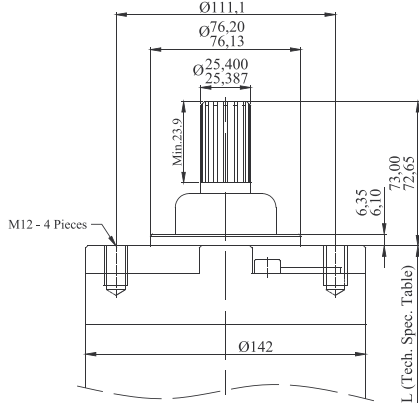


6" Motor

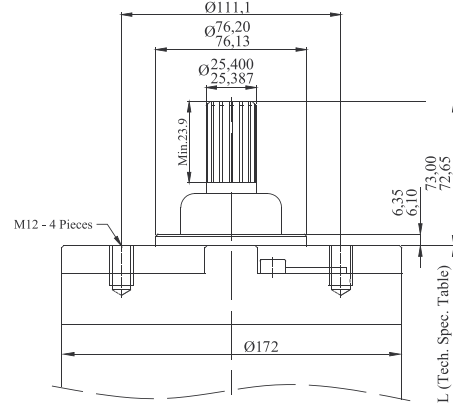

7" Motor

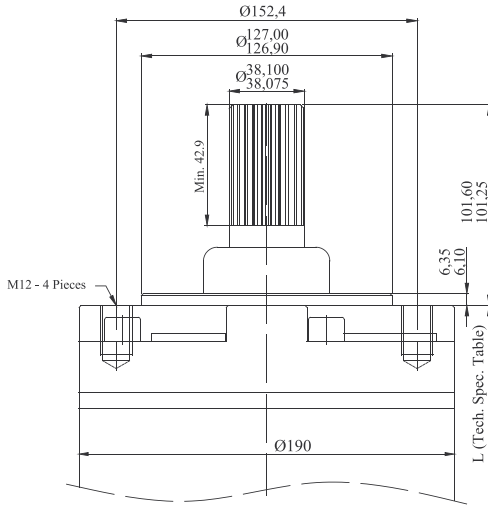


8" Motor

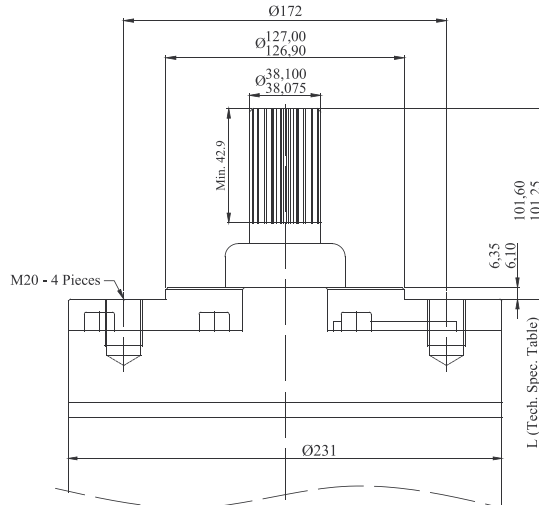

10" Motor

Kablo Ölçüleri / Cable Dimensions

Kablo Tipi Cable Type	Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Çap Diameter
mm ²	(t) mm	(w) mm	(d) mm
3x2,5	7	147	3,8
3x4	7,5	16,5	4,1
3x6	9	19,5	4,8
3x10	10	24	6,3
3x16	11,5	27,6	7,35
3x25	13	31,5	9,2

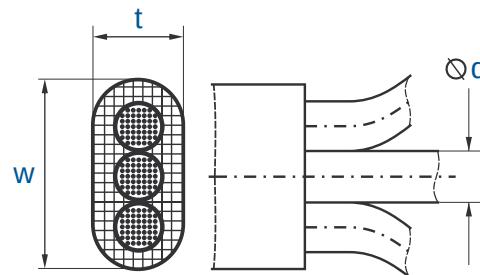

6" Dalgıç Motorlar

6" Submersible Motors

50 Hz

Tip Type	P _N		Eksenel Yük Axial Load	Voltaj Voltage	n _N	I _N	I _A	Verim (% yük) Efficiency (% load)			Cos Φ (% yük) Cos Φ (% load)		
	HP	KW						50	75	100	50	75	100
VSM 6/5.5	5,5	4	20	380	2870	10,2	39,4	67	71	71	63,0	71	84
				400	2870	9,8	37,8	68	72	72	59,0	67	82
				415	2880	9,5	36,9	68	72	72	57,5	66	81
VSM 6/7.5	7,5	5,5	20	380	2850	13,3	52,7	70	73	75	63,0	71	84
				400	2870	12,8	50,6	71	74	76	59,0	67	82
				415	2880	12,3	48,7	72	75	77	57,5	66	81
VSM 6/10	10	7,5	20	380	2845	17,2	66,4	77	79	79	63,0	71	84
				400	2860	16,5	63,8	79	80	80	59,0	67	82
				415	2870	16,1	62,2	79	80	80	57,5	66	81
VSM 6/12.5	12,5	9,3	20	380	2850	20,8	80,3	80	81	81	63,0	71	84
				400	2870	20,2	78,1	80	81	81	59,0	67	82
				415	2880	19,5	75,3	81	82	82	57,5	66	81
VSM 6/15	15	11	20	380	2855	23,7	91,6	81	82	82	67,0	75	86
				400	2870	22,8	88,0	82	83	83	63,0	71	84
				415	2880	22,2	85,9	82	83	83	61,0	69	83
VSM 6/17.5	17,5	13	20	380	2850	28,7	110,9	80	81	81	65,0	73	85
				400	2870	27,6	106,6	81	82	82	61,0	69	83
				415	2880	26,6	102,7	82	83	83	59,0	67	82
VSM 6/20	20	15	20	380	2850	33,1	127,9	80	81	81	65,0	73	85
				400	2870	32,2	124,5	80	81	81	61,0	69	83
				415	2880	31,0	120,0	81	82	82	59,0	67	82
VSM 6/25	25	18,5	20	380	2850	41,8	161,6	80	81	81	61,0	69	83
				400	2870	40,2	155,4	81	82	82	57,5	66	81
				415	2880	38,8	149,8	82	83	83	56,5	65	80
VSM 6/30	30	22	20	380	2860	48,5	187,6	81	82	82	63,0	71	84
				400	2875	46,7	180,3	82	83	83	59,0	67	82
				415	2885	45,0	173,9	83	84	84	57,5	66	81
VSM 6/35	35	26,5	26,5	380	2870	56,4	217,9	83	84	84	65,0	73	85
				400	2885	54,9	212,0	83	84	84	61,0	69	83
				415	2895	52,9	204,4	84	85	85	59,0	67	82
VSM 6/40	40	30	26,5	380	2880	64,6	249,7	82	83	83	65,0	73	85
				400	2895	62,1	240,0	83	84	84	61,0	69	83
				415	2905	59,9	231,4	84	85	85	59,0	67	82
VSM 6/50	50	37	26,5	380	2890	79,7	315,6	80	81	83	65,0	73	85
				400	2905	76,7	303,3	81	82	84	61,0	69	83
				415	2915	74,7	288,8	83	84	84	59,0	67	82
VSM 6/60	60	45	26,5	380	2890	97,0	375,2	86	85	87	65,0	73	85
				400	2905	93,4	360,6	85	86	88	61,0	69	83
				415	2915	90,0	356,8	87	88	88	59,0	67	82

VSM 6"

Motorların Özellikleri Motors Specifications

Motor Güç Aralığı
Motor Power Range

5,5 HP - 60 HP

Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi
Axial Thrust Load Capacity

5,5 HP - 30 HP = 20,0 kN
35,0 HP - 60 HP = 26,5 kN

Dış çap / Outside Diameter

142 mm

Flanş Standardı / Flange Standard

6" NEMA Standard

50 Hz

7" Dalgıç Motorlar

7" Submersible Motors

Tip Type	P _N		Eksenel Yük Axial Load	Voltaj Voltage	n _N	I _N	I _A	Verim (% yük) Efficiency (% load)			Cos Φ (% yük) Cos Φ (% load)		
	HP	kW						50	75	100	50	75	100
VSM 7/35	35	26,5	45	380	2880	55,1	279	84	85	85	76	82	86
				400	2900	52,9	269	83	85	85	75	81	85
				415	2910	51,6	262	82	85	86	70	77	83
VSM 7/40	40	30	45	380	2880	62,4	312	85	86	85	66	82	86
				400	2900	59,2	300	84	86	86	75	81	85
				415	2910	57,8	294	83	86	87	70	77	83
VSM 7/50	50	37	45	380	2880	74,3	377	85	86	86	78	85	88
				400	2900	72,2	366	84	86	86	75	82	86
				415	2910	70,4	358	83	86	87	71	80	84
VSM 7/60	60	45	45	380	2870	90,3	459	85	86	86	76	84	88
				400	2890	87,8	446	84	86	86	75	83	86
				415	2900	85,7	435	83	86	87	74	80	84
VSM 7/70	70	52	45	380	2860	105,6	537	85	86	86	78	83	87
				400	2880	102,7	522	85	86	86	76	82	85
				415	2890	100,2	509	84	86	87	73	79	83
VSM 7/75	75	55	45	380	2900	112,9	554	85	85	84	76	84	88
				400	2905	109,8	540	84	85	84	75	83	86
				415	2910	107,1	518	83	85	85	74	80	84

Motorların Özellikleri

Motors Specifications

(VSM 8" SLIM LINE) VSM 7"

Motor Güç Aralığı
Motor Power Range

35 HP - 75 HP

Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi
Axial Thrust Load Capacity

45 kN

Dış çap / Outside Diameter

172 mm

Flanş Standardı / Flange Standard

6" NEMA Standard

8" Dalgıç Motorlar

8" Submersible Motors

50 Hz

Tip Type	P _N		Eksenel Yük Axial Load kN	Voltaj Voltage V	n _N rpm	I _N A	I _A A	Verim (% yük) Efficiency (% load)			Cos Φ (% yük) Cos Φ (% load)		
	HP	kW						50	75	100	50	75	100
VSM 8/40	40	30	45	380	2920	61,7	239	83	84	84	74,5	80	89
				400	2930	59,3	229	83	84	84	68,5	76	87
				415	2935	57,8	223	83	84	84	67,0	75	86
VSM 8/50	50	37	45	380	2925	74,3	287	84	85	85	74,5	80	89
				400	2930	71,4	276	85	86	86	68,5	76	87
				415	2935	69,6	269	85	86	86	67,0	75	86
VSM 8/60	60	45	45	380	2930	90,4	349	84	85	85	74,5	80	89
				400	2935	86,8	336	85	86	86	68,5	76	87
				415	2940	84,6	327	85	86	86	67,0	75	86
VSM 8/70	70	52	45	380	2935	103,3	399	84	85	85	77,0	83	90
				400	2940	99,2	383	85	86	86	71,5	78	88
				415	2945	96,7	374	85	86	86	68,5	76	87
VSM 8/75	75	55	45	380	2930	110,5	427	84	85	86	77,0	83	90
				400	2945	107,4	415	84	85	86	71,5	78	88
				415	2950	103,5	400	84	85	86	68,5	76	87
VSM 8/80	80	60	45	380	2935	119,1	460	85	86	86	74,5	80	89
				400	2945	115,7	447	85	86	86	68,5	76	87
				415	2950	112,9	436	85	86	86	67,0	75	86
VSM 8/90	90	67	45	380	2935	134,6	520	84	85	85	74,5	80	89
				400	2945	129,3	499	85	86	86	68,5	76	87
				415	2950	126,0	487	85	86	86	67,0	75	86
VSM 8/100	100	75	45	380	2935	150,7	582	83	84	84	77,0	83	90
				400	2945	144,7	559	84	85	85	71,5	78	88
				415	2950	141,1	545	84	85	85	68,5	76	87
VSM 8/110	110	81	55	380	2920	162,7	629	84	85	85	74,5	80	89
				400	2925	156,3	604	85	86	86	68,5	76	87
				415	2935	152,4	589	85	86	86	67,0	75	86
VSM 8/125	125	92	55	380	2920	184,8	714	84	85	85	74,5	80	89
				400	2925	177,5	686	85	86	86	68,5	76	87
				415	2935	173,1	669	85	86	86	67,0	75	86
VSM 8/135	135	100	55	380	2920	200,9	777	87	88	88	74,5	80	89
				400	2925	195,2	755	88	89	89	68,5	76	87
				415	2935	190,5	737	88	89	89	67,0	75	86
VSM 8/175	175	129	55	380	2920	250,0	960	88	87	87	74,5	80	89
				400	2935	238,1	920	87	87	87	68,5	76	87
				415	2945	232,2	892	87	87	87	67,0	75	86

VSM 8"

Motorların Özellikleri Motors Specifications

Motor Güç Aralığı
Motor Power Range

40 HP - 175 HP

Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi
Axial Thrust Load Capacity

40 HP - 100 HP = 45 kN
110 HP - 175 HP = 55 kN

Dış çap / Outside Diameter

192 mm

Flanş Standardı / Flange Standard

8" NEMA Standard

50 Hz

10" Dalgıç Motorlar

10" Submersible Motors

Tip Type	P _N		Eksenel Yük Axial Load	Voltaj Voltage	n _N	I _N	I _A	Verim (% yük) Efficiency (% load)			Cos Φ (% yük) Cos Φ (% load)		
	HP	kW						50	75	100	50	75	100
VSM 10/110	110	81	75	380	2880	159	615	84	85	85	78,5	84	91
				40	2895	153	590	85	86	86	74,5	80	89
				415	2905	147	569	86	87	87	71,5	78	88
VSM 10/125	125	92	75	380	2890	179	690	85	86	86	78,5	84	91
				400	2905	174	671	85	86	86	74,5	80	89
				415	2915	169	654	85	86	86	71,5	78	88
VSM 10/150	150	110	75	380	2890	216	835	85	86	86	77,0	83	90
				400	2905	210	811	85	86	86	71,5	78	88
				415	2915	205	791	85	86	86	68,5	76	87
VSM 10/175	175	129	75	380	2910	248	957	86	87	87	78,5	84	91
				400	2925	238	919	87	88	88	74,5	80	89
				415	2935	232	896	87	88	88	71,5	78	88
VSM 10/200	200	147	75	380	2900	282	1090	86	87	87	78,5	84	91
				400	2915	274	1059	86	87	87	74,5	80	89
				415	2925	264	1020	87	88	88	71,5	78	88
VSM 10/225	225	166	75	380	2890	322	1245	85	86	86	78,5	84	91
				400	2905	309	1196	86	87	87	74,5	80	89
				415	2915	302	1165	86	87	87	71,5	78	88
VSM 10/250	250	185	75	380	2895	359	1388	85	86	86	78,5	84	91
				400	2905	349	1348	85	86	86	74,5	80	89
				415	2915	336	1299	86	87	87	71,5	78	88

www.vansan.com.tr

14 - 15

Motorların Özellikleri

Motors Specifications

VSM 10"

Motor Güç Aralığı
Motor Power Range

110 HP - 250 HP

Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi
Axial Thrust Load Capacity

75 kN

Dış çap / Outside Diameter


231 mm

Flanş Standardı / Flange Standard

8" NEMA Standard

Diğer Bilgiler

Other Features

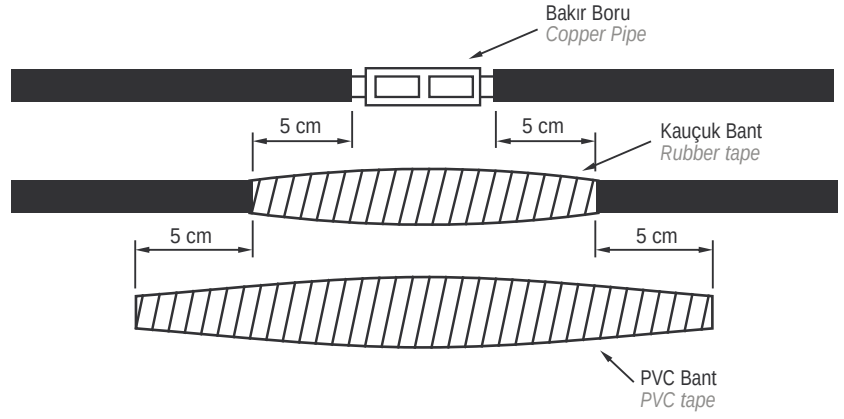

Enerji Kablosu Bağlantısı

Kuyu boyunca ve elektrik panosuna kadar kullanılacak enerji kablusunun, motordan çıkan enerji kablosu ile birleştirilmesi işleminin çok dikkatli ve mutlaka bu konuda ehliyetli kişilerce yapılması gerekir. Eğer bağlantı sonrası izolasyon sağlam yapılmazsa bağlantı bölgesi suya girdiğinde kısa devre yapılabilir.

Her bir kablo, ek yerleri üst üste gelmeyecek şekilde soyulmalı ve birbirine bağlanacak iki kablo ucu bir bakır boru parçasının içine sokularak uçları pense ile sıkıştırılmalıdır. Üzeri lastik ile içinde hava kalmayacak şekilde iki kat sıkıca sarılmalı ve daha sonra pvc bant ile sarılmalıdır. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra toplam kablo kalınlığı orijinal kablo kalınlığını geçmemelidir. Eğer bağlantı bölgesi yeterli incelikte yapılamazsa pompa kuyuya indirilirken sıkışma yapılabilir.

Power Cable Connection

Connection of the power cable that will be used along the well and until the control panel with the power cable on the motor must be done very carefully and by the professionals only. Unless the insulation after the connection is well done, short circuit might happen when the connection area is in the water.

Insulation of each cable should be stripped only as far as necessary to provide room for a stake type connector. Each individual joint should be taped with pvc tape, using two layers by wrapping tightly for eliminating airspaces as much as possible.




Total thickness of tape should be no less than the thickness of the cable insulation in order to prevent the smashing of the cables when the pump is lowered in the well.

Motora Su Doldurma

Su ile soğutmalı tip dalgıç motorlarda sevkiyat ve stokta bekleme süresi zarfında donma olmaması için antifiriz kullanılmaktadır. VANSAN dalgıç motorlar sevkiyat öncesi standart olarak -10°C donma sıcaklığına karşı su + antifiriz karışımı ile doldurulurlar.

Motor Water Filling

During the storage and delivery period, antifreeze is used not to cause any freezing. VANSAN submersible motors are filled with water + antifreeze mix before shipment to protect motor till -10°C freezing temperature.

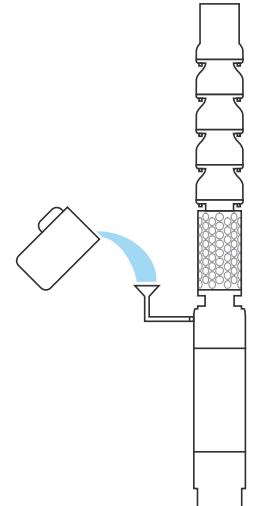

Motor kuyuya indirilmeden önce motor içine konan suyun kontrol edilmesi gerekmektedir. Motor yatay pozisyona alınıp 1 ve 2 nolu tapalar çıkartıldıktan sonra motor suyu eksilmiş ise saf su ile tamamlanmalıdır. Motor içinde kalan hava kabarcıklarının dışarı çıkması için doldurma tapaları açık şekilde 30 dakika bekledikten sonra motora taşınmaya kadar tekrar saf su ilave edilmeli ve sızdırmazlık sağlayacak şekilde tapa kapatılmalıdır.

Before the installation of the motor to the well, water level inside the motor should be checked. Position the motor horizontally and remove the screw 1 and 2, fill the motor with clean water if it is not full. After waiting 30 minutes with the filling screw open, fill the water completely again and close the screw providing no leakage.

Soğutma Ceketi Kullanımı

Dalgıç motorların soğuması çevresinde akış halinde olan su ile sağlanır. Dolayısıyla dalgıç pompa montajında motor çevresinde su akışı motor için hayati önem taşır. Bu akış hızı motor çapına ve gücüne göre değişiklik gösterir.


Dalgıç motorunun uzun bir süre hizmet edebilmesi için en önemli etken motorun iyi soğutulmasıdır. Motorun soğutulabilmesi için motorun çevresinde gerekli su hızı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Eğer motor keson kuyu veya bir havuza monte edilecekse veya kuyu çapı motor çapından çok büyük ise, motor çevresinde aşağıdaki akışkan hızlarını sağlayabilmek için akışkan yönlendirici soğutma ceketi kullanılması gereklidir.

Use Cooling Jacket



Cooling of submersible motors is provided with the flow of the water around it. That's why water flow around motors has vital importance during submersible pump installation. This flow rate depends on diameter and power of motor.

Most important factor of submersible motors' long service life is that the motor has to be cooled well. Required flow velocity around the motor is given in the table below for motors being cooled well enough.

If the motor will be installed in an open body of water (i.e pool) or diameter of the well is much bigger than the diameter of the motor, Flow Inducer Sleeve must be used to provide the flow velocities that are given in the table below, around the motor.

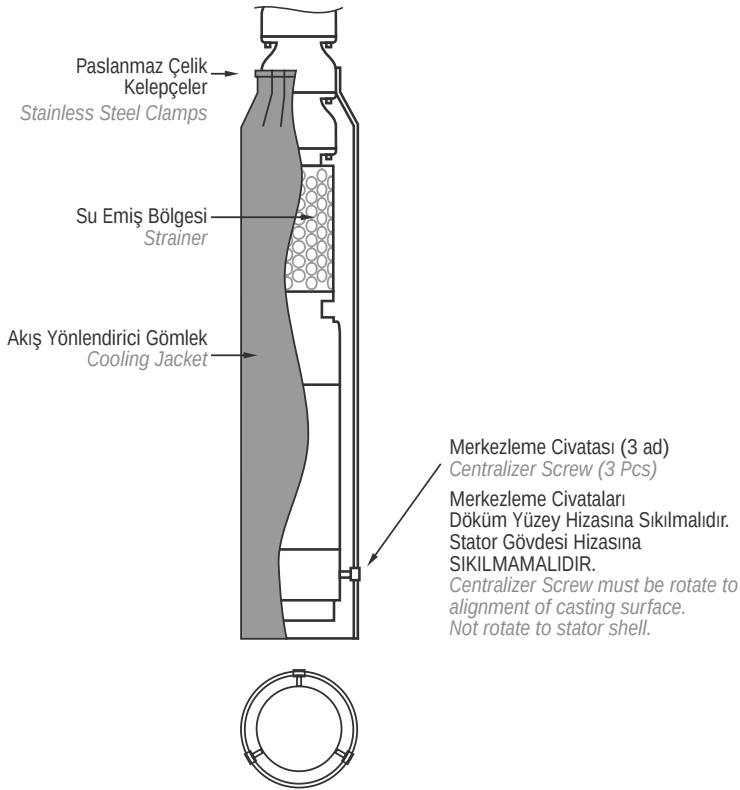

Motor Tipi Motor Type	Motor Gücü Motor Rating	Min. Akış Hızı(m/s) Min. Water Flow(m/s)
6"	5.5 - 18.5 kW 22 - 37 kW	0.2 0.5
7"	22 - 55 kW	0.2
8"	30 - 55 kW 60 - 92 kW	0.2 0.5
10"	81 - 110 kW	0.5

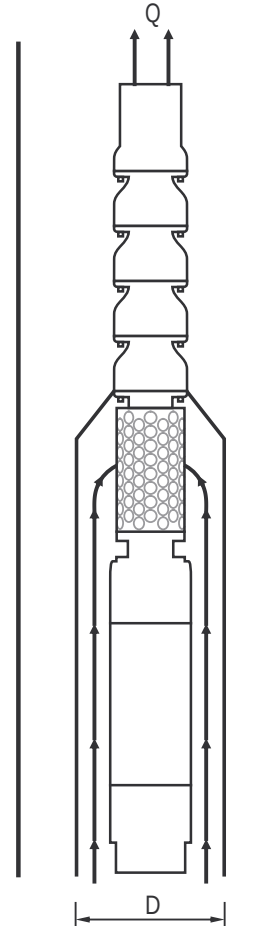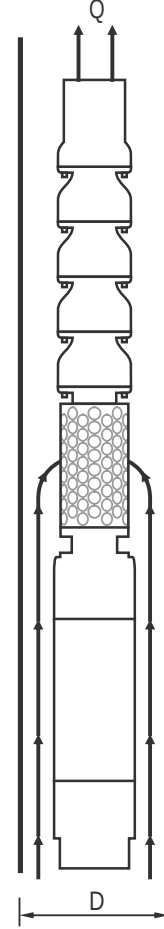

Diğer Bilgiler

Other Features

İzolasyon Direnci Testi

Vansan motorlarının tamamına sevkıyattan önce 3.000V gerilim altında izolasyon testi yapılmaktadır. Bu test sonucunda en az 2.000 megaohm değere sahip motorlar sevk edilir. Elektrik motorlarınızın kuyuya montajından önce ve enerji kablosu bağlandıktan sonra da aşağıda açıklanan şekilde izolasyon test değerleri kontrol edilmelidir. Meger Cihazı'nın bir ucu motor gövdesine diğer ucu ise enerji kablosunun tek tek her ucuna temas ettirilerek her fazın izolasyonu ölçülür.

Fazlarda kısa devre var ise izolasyonu 0 megaohm olacaktır.

Sağlam olan bir motorda;

Kuyudaki motor için min. 2 megaohm yalıtım direnci olmalıdır.

Yalıtım direnci 0,5 megaohm'un altına düştüğü sargıda yalıtım sorunu olabilir.

Test gerilimi en az 500V DC olmalıdır.

Enerji kablosu eklendikten sonra da kablo su içine sokularak yukarıda belirtilen şekilde tekrar izolasyon kontrolü yapılmalıdır. İzolasyon değeri herhangi bir sargı için 100 megaohm'dan düşükse kablo eki tekrar yapılmalıdır.

Insulation Resistance Test

All Vansan motors are applied insulation test under 3.000 V before shipment. Motors which have at least 2.000 megaohm test result are shipped. Insulation test results should be controlled before the installation and after connecting power cables as it is explained below. Meger tester's one probe should be touched to motor body and other probe should be touched to tip of each power cable to measure the insulation of each phase.

If there is any short circuit in a phase, insulation value is 0 megaohm.

Under the normal operating conditions, a motor inside the well should have 2 megaohm insulation resistance. When the insulation resistance drops under 0.5 megaohm, there might be a insulation problem in winding. Test voltage should be at least 500 V DC.

After extending power cables with a joint, same test procedures should be also applied for insulation control while power cables are inside water. If insulation test result for any winding is lower than 100 megaohm, cable joint should be done again.



Frekans Konvertörü / Soft Starter Kullanımı

Dalgıç motorların frekans konvertörü ve Soft starter ile çalıştırılması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Cihazınız voltaj piklerinden korumaya karşı önlemlerin alınmış olması gerekir.
- Motor etrafındaki akış hızı en az 0,15 m/s olmalıdır. Eğer akış hızı bu değerden daha düşükse motor soğutma ceketini kullanılmamalıdır.
- Frekans konvertörü ve soft starter kullanılan sistemlerde pompaya bir büyük standart motor kullanımı motor ömrünü arttıracaktır.
- Kullanılan frekans konvertörü ile motor 30 Hz-50Hz aralığında çalıştırılmalıdır. Daha düşük frekans değerlerinde eksenel yatağa su filmi oluşmayacağından motor zarar görecektir.
- Soft Starter kullanımında da çift rampalı cihaz kullanılmalıdır.

Use Frequency Converter and Soft Starter

These points listed below should be taken into consideration while operating submersible motors with frequency converter and soft starter.

- Needed precautions should have been taken to protect your frequency converter from voltage fluctuations.
- Flow rate around motor must be at least 0,15 m/s. If flow rate is not enough, flow inducer sleeve must be used to provide the needed flow rate.
- In systems which are operated by frequency converter and soft starter, motor selection should be done as choosing next higher motor rate for pumps will provide long service life for motors.
- Motors should be operated between 30-50 Hz with frequency converters. As the protective water layer can't be formed on thrust bearing at the lower frequencies, motor would get damaged.
- Dual slope frequency converters should be used while using soft starter too.



Gerilim Düşümü ve Kablo Güç Kaybı

Kablo kesitini belirlemek için voltaj düşümünün %3'den fazla olmadığını göz önünde bulundurmak gereklidir. Voltaj düşümünün hesaplanması aşağıdaki formüllerle yapılır.

Voltage Drop and Cable Power Loss

To determine the cable section it should be considered that the voltage drop must not exceed 3%. The formulas used for voltage drop calculation are given below.

Direkt kalkışlı / Direct starter

$$\begin{array}{l} \text{1 kablo} \\ \text{1 cable} \end{array} \quad \begin{array}{l} U_v = \frac{3,1 \times L \times I \times \cos \phi}{q \times U} \\ q = \frac{3,1 \times L \times I \times \cos \phi}{U_v \% \times U} \end{array}$$
$$\begin{array}{l} \text{2 paralel kablo} \\ \text{2 cables in parallel} \end{array} \quad \begin{array}{l} U_v = \frac{1,55 \times L \times I \times \cos \phi}{q \times U} \\ q = \frac{1,55 \times L \times I \times \cos \phi}{U_v \% \times U} \end{array}$$

Yıldız-Üçgen kalkışlı / Star-delta starter

$$U_v = \frac{2,1 \times L \times I \times \cos \phi}{q \times U} \quad q = \frac{2,1 \times L \times I \times \cos \phi}{U_v \% \times U}$$



Enerji kablosundaki güç farkı yandaki formül ile hesaplanır
The power loss along the feeling cable has to be calculated adjacent to

$$P_v = \frac{U_v}{\cos^2 \phi}$$

L : Kablo boyu (m) / Cable length (m)
I : Nominal voltaj akımı (A) / Current at nominal voltage (A)
q : Kablo kesiti (mm²) / Conductor section (mm²)
cos φ : Güç faktörü / Power factor
P_v : Güç kaybı (%) / Power loss (%)
U_v : Gerilim kaybı (%) / Voltage drop (%)
U : Nominal Voltaj (V) / Nominal voltage (V)

Diğer Bilgiler Other Features

Enerji Bağlantı Şemaları / Energy Connection Schema

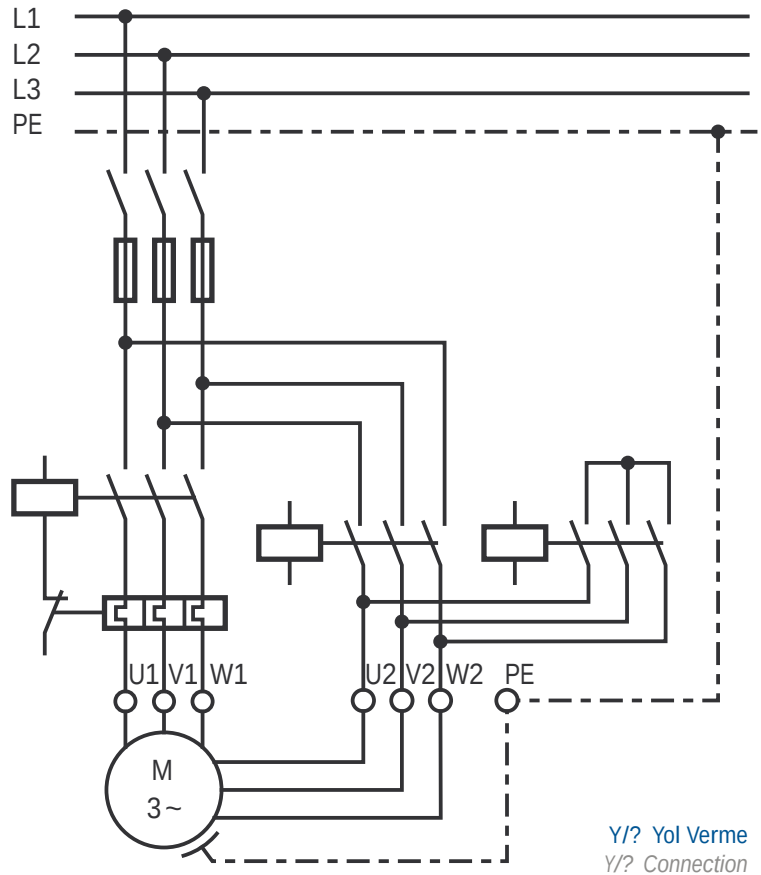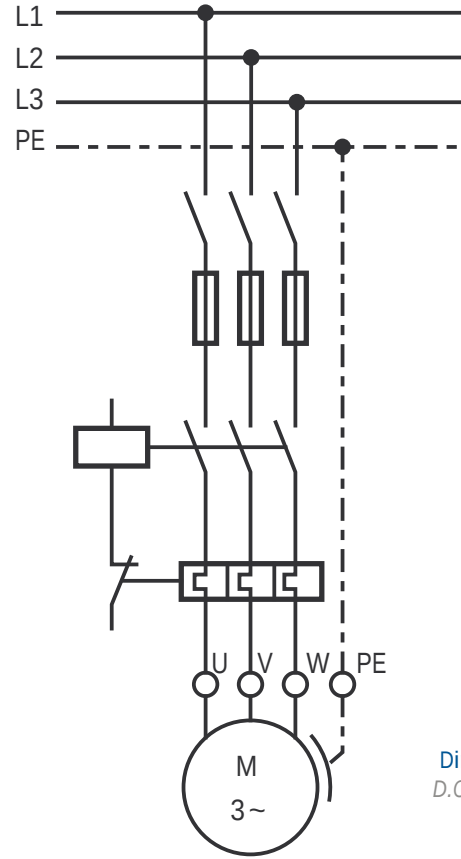

Arıza Bulma

Motor Çalışmıyor

Muhtemel Sebepler	Çözüm
Enerji yok veya voltaj uygun değil	Elektrikçinize danışın
Sigorta veya termik at ı k	Sigortayı değiştir veya termiği ayarla
Pano arızalı	Onar veya değiştir
Kablo ar ı zal ı	Kabloyu onar
Pompa S ı k ı ş m ı ş	Pompayı sök, temizle, temiz su gelinceye kadar durmadan çalıştır
Kablo veya motor ar ı zal ı	Onar veya değiştir

Motor Çok Sık Çalışıyor

Muhtemel Sebepler	Çözüm
Pompa çekvalfi aç ı k kalm ı ş	Bozuksa değiştir
Hidrofor tank ı nda hava azalm ı ş	Onar veya değiştir
Sistemde kaçak var	Anızalı boruları değiştir

Motor Devamlı Çalışıyor

Muhtemel Sebepler	Çözüm
Kuyuda seviye düşük	Vanayı kıs, elektrodu ve pompayı aşağıya indir. Pompayı kumun içine sokma
Aşınmış pompa	Alınan parçaları değiştir veya servise başvurun
Kaplin s ı yr ı lm ı ş veya mil kopmuş	Zarar gören parçaları değiştir veya servise başvurun
Pompa emiş filtresi tıkanmış	Filtreyi temizle, kuyu temizliğini kontrol ettir
Çekvalf kapalı kalm ı ş	Onar veya değiştir
Pano arızalı	Onar veya değiştir

Motor Çalışıyor Ama Termik Atıyor

Muhtemel Sebepler	Çözüm
Uygun olmayan voltaj	Elektrikçiye danışın
Termik röle ı s ı nm ı ş	Panoyu gölgeye al veya ısınmaktan koru, havalandırmasını arttır
Pano arızalı	Onar veya değiştir
Motor veya kablo ar ı zal ı	Onar veya değiştir
Aşınmış pompa veya motor	Pompa ve/veya motoru değiştir

Trouble Shooting

Motor Does Not Start

Possible Cause	Remedy
No power or incorrect voltage	Check voltage at lines. Contact power company if voltage is incorrect
Fuses blown or circuit breakers tripped	Replace with proper fuse or reset circuit breakers
Control box malfunction	Repair or replace
Defective wiring	Correct faulty wiring or connections
Bound pump	Pull pump and correct problem. Run new installation until the water cleans
Defective cable or motor	Repair or replace

Motor Starts Too Often

Possible Cause	Remedy
Check valve stuck open	Replace if defective
Waterlogged tank	Repair or replace
Leak in system	Replace damaged pipes or repair leaks

Motor Runs Continuously

Possible Cause	Remedy
Low water level in well	Throttle pump outlet or reset pump to lower level. Do not lower if sand may clog pump
Worn pump	Pull pump and replace worn parts
Loose coupling or broken motor shaft	Replace worn or damaged parts
Pump screen blocked	Clean screen and reset pump depth
Check valve stuck closed	Replace if defective
Control box malfunction	Repair or replace

Motor Runs But Overload Protector Trips

Possible Cause	Remedy
Incorrect voltage	Contact power company if voltage is incorrect
Overheated protectors	Shade box, provide ventilation or move box away from source
Defective control box	Repair or replace
Defective motor or cable	Repair or replace
Worn pump or motor	Replace pump and/or motor

Direkt (DOL)

HP	Kablo Ölçüleri / Cable Sizes										
	3x1,5	3x2,5	3x4	3x6	3x10	3x16	3x25	3x35	3x50	3x70	3x95
5,5	65	108	172	258	431	689	1.077	1.507	2.153	3.014	4.091
7,5	48	80	129	193	322	515	805	1.127	1.610	2.254	3.059
10	38	64	102	153	256	409	639	894	1.278	1.789	2.428
12,5		52	83	125	209	334	522	730	1.043	1.461	1.982
15		45	72	109	181	289	452	633	904	1.266	1.718
17,5			61	92	153	245	383	536	765	1.071	1.454
20			52	79	131	210	327	458	655	917	1.244
25					106	170	266	372	531	744	1.009
30					90	145	226	316	452	633	859
35					76	122	190	266	380	532	722
40					67	107	168	235	336	470	638
50						89	139	195	279	390	529
60							115	160	229	321	434
70								139	198	278	377
75								131	187	262	356
80								120	172	241	326
90									154	215	292
100									132	192	261
110									127	178	242
125										157	213
150											182
175											155
200											
210											
225											
250											

Yıldız - Üçgen (Wye - Delta)

HP	Kablo Ölçüleri / Cable Sizes										
	3x1,5	3x2,5	3x4	3x6	3x10	3x16	3x25	3x35	3x50	3x70	3x95
5,5	97	161	258	388	646	1.033	1.615	2.261	3.230	4.521	6.136
7,5	72	121	193	290	483	773	1.207	1.690	2.415	3.381	4.588
10	57	96	153	230	383	613	958	1.342	1.916	2.683	3.641
12,5	47	78	125	188	313	501	783	1.096	1.565	2.191	2.974
15	41	68	109	163	271	434	678	949	1.356	1.899	2.577
17,5	34	57	92	138	230	367	574	803	1.148	1.607	2.181
20	29	49	79	118	196	314	491	688	982	1.375	1.867
25		40	64	96	159	255	398	558	797	1.115	1.514
30			54	81	136	217	339	475	678	949	1.288
35			46	68	114	182	285	399	570	798	1.083
40				60	101	161	252	352	503	705	956
50					84	134	209	293	418	585	794
60					69	110	172	241	344	481	653
70					59	95	149	208	297	416	565
75						90	141	197	281	394	534
80						82	129	180	258	361	490
90						74	115	162	231	323	439
100							103	144	206	289	392
110							95	134	191	267	363
125								118	168	235	319
150								101	144	201	273
175									123	172	233
200										152	207
210										145	196
225										136	184
250											164



10035 Sk. No:10 A.O.S.B. 35620 - Cigli, Izmir / TURKEY
T: +90 (232) 376 76 50 • F: +90 (232) 328 01 68
www.vansan.com.tr • vansan@vansan.com.tr

